

## AHORA TODOS VERÁN TU MARCA

- Incluye dos tomas socket y carga con una potencia hasta 22kW
- Información display de carga detallada
- Pantalla LCD de gran tamaño apta para cualquier tipo de publicidad de imagen o gif
- Publicidad las 24 horas, todos los días.



Screen es un cargador de vehículos eléctricos de carga semi-rápida de hasta 22 kW. La solución ideal para recargar dos vehículos a la vez con la ventaja de incluir soporte publicitario.



### Carga trifásica o monofásica

Disponible para ambos tipos de instalación, enmarcadas en el modo 3 IEC 61851.



### Socket Tipo 2

Dos tomas de salida Socket Tipo 2. Carga dos vehículos acorde a la normativa.



### Imagen corporativa

Pantalla frontal con imágenes, colores y logo personalizable.

## Características y Ventajas

#### + Flexible

Posibilidad de carga simultánea de dos coches al mismo tiempo.

#### + Seguro

Fabricado con materiales resistentes y rígidos, convirtiéndolo en el punto ideal para estar en el exterior al ser antivandálico.


#### + Estado de carga

Visualiza el tiempo de carga y la energía en la propia pantalla.

#### + V2C Cloud

Configurable con V2C Cloud, permitiendo administrar y controlar la carga.

<b>Configuración toma de salida</b>	2 tomas
Tensión de entrada Input voltage	230 / 400 VAC
Frecuencia de entrada Frequency of input	50/60 Hz
Tolerancia Tolerance	10%
Potencia de salida por toma Output power per tap	7,4 - 22 kW
Corriente de carga configurable Output Current	6-32A
Control de potencia Power control	Modo 3 control PWM, acorde a ISO/IEC 61851
Estado de la recarga Recharge status	Retroiluminación LED
Software de gestión del punto de recarga Recharge point management software	V2C Cloud OCPP (Opcional)
Tipo de conector monofásico Type of single-phase connector	Socket IEC 62196
Posibilidad de balanceo entre tomas Balance between sockets	Sí
Tª Ambiente de trabajo Work Environment Temperature	-10°C a 50°C

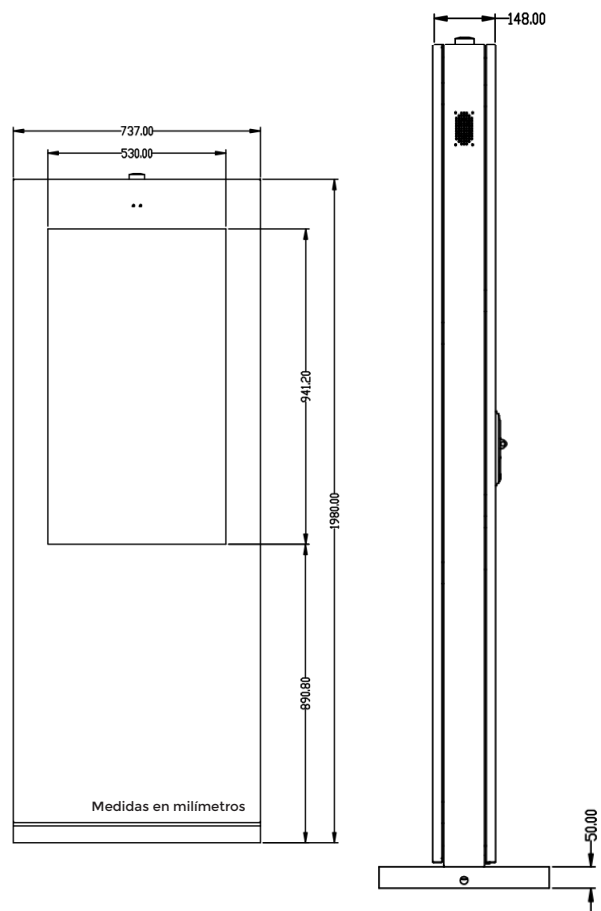

- ✔ **Material: Acero alta resistencia**
- ✔ **Puerta trasera con cerradura**
- ✔ **Software para mostrar imágenes incluido**
- ✔ **Grado protección: IP54/IK10**
- ✔ **Peso: 70 kg**
- ✔ **Tapa frontal: personalizable**
- ✔ **Anclaje: 4 puntos al suelo**
- ✔ **Máxima humedad 25°C: 95%**
- ✔ **Dimensiones: 198x73,7x14,8 cm**

