

AGORA TODOS VÃO VER A SUA MARCA

- Contém duas tomadas socket e pode carregar até 22 kW.
- Display com informação detalhada sobre a carga.
- Visor LCD de grandes dimensões adequado para qualquer tipo de publicidade de imagem ou gif.
- Publicidade as 24 horas do dia, todos os dias.



Screen é um carregador para veículos elétricos de carga semi-rápida até 22 KW. A solução ideal para carregar dois veículos ao mesmo tempo com a vantagem de dispor de suporte publicitário.

Características e Vantagens



Carga trifásica ou monofásica

Disponível para todas as instalações, enquadrado no modo IEC 61851 3.



Tomada Tipo 2

Duas tomadas Socket Tipo 2. Permite carregar dois veículos em simultâneo.



Imagem corporativa

Possibilidade de ter visor frontal com imagens, cores e logótipo personalizável.

+ Flexível

Possibilidade de carregamento simultâneo de dois carros.

+ Seguro

Fabricado com materiais resistentes e robustos. Este posto de carregamento é ideal para o exterior através do seu design anti-vandalismo.


+ Estado de carga

Apresenta o tempo de carga e a energia no próprio display.

+ V2C Cloud

Configurável com o V2C Cloud, permitindo-lhe administrar e controlar todas as características do carregamento.

Configuração da tomada elétrica <i>Output socket settings</i>	2 tomadas
Tensão de entrada <i>Input voltage</i>	230 / 400 VAC
Frequência de entrada <i>Frequency of input</i>	50/60 Hz
Tolerância <i>Tolerance</i>	10%
Potência de saída por tomada <i>Output power per tap</i>	7,4 - 22 kW
Corrente de carregamento configurável <i>Output Current</i>	6-32A
Controlo de potência <i>Power control</i>	Modo 3 controle PWM, conforme ISO/IEC 61851
Estado da carga <i>Recharge status</i>	Luz de fundo LED
Software de gestão do posto de carregamento <i>Recharge point management software</i>	V2C Cloud OCPP (Opcional)
Tipo de conexão monofásica/trifásica <i>Type of single-phase connector</i>	Socket IEC 62196
Possibilidade de balanceamento entre tomadas <i>Balance between sockets</i>	Sim
Temperatura de operação <i>Work Environment Temperature</i>	-10°C a 50°C

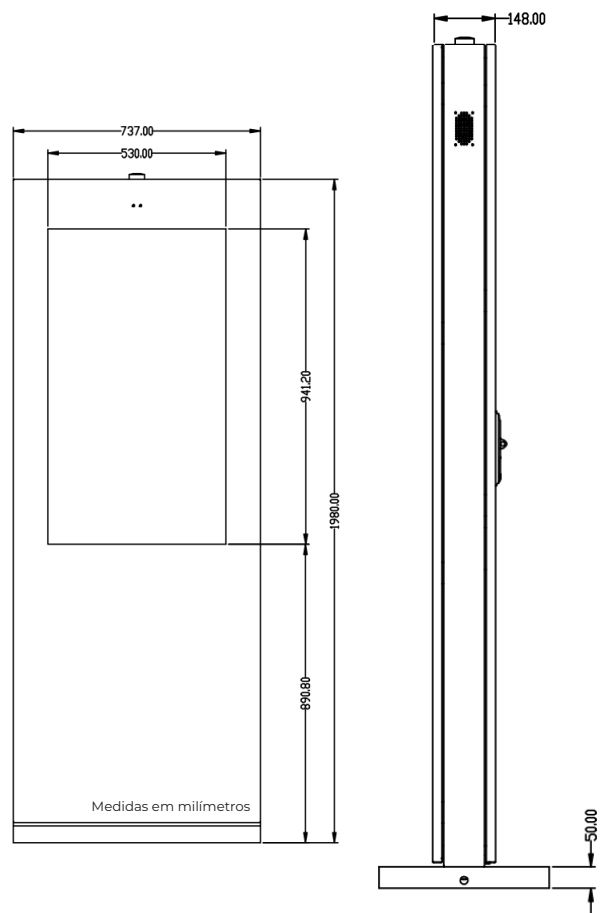

- ✔ Material: Aço de alta resistência
- ✔ Grau de proteção: IP54/IK10
- ✔ Fixação: 4 furos no chão
- ✔ Porta traseira com fechadura
- ✔ Peso: 70 kg
- ✔ Humidade máxima 25°C: 95%
- ✔ Software de visualização de imagens incluído
- ✔ Tapa frontal: personalizável

